


PEWOTAPE R20 HT | 0030 mm

Artikelnummer 30-30-TAPE-R20HT-B

2-Schicht Korrosionsschutzsystem DVGW nach DIN 30672/EN 12068
B70 bis 100° C Schwarz

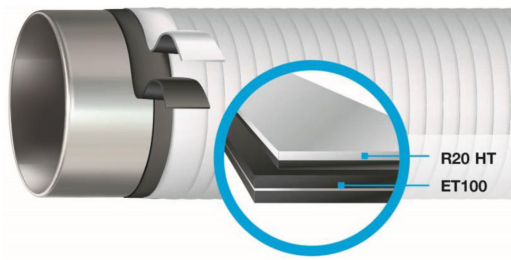

Gewicht 0.55 kg

Volumen 0.61 dm³

2-Schicht Korrosionsschutzsystem DVGW nach DIN 30672/EN 12068 B70 bis 100° C Schwarz.

Länge = 30 m
Breite = 0,5 mm

R20 HT besondere Vorteile:

- Exzellenter Korrosionsschutz für Rohrleitungen mit erhöhter Temperaturbelastung.
- Besonders dicke und anschmiegsame Innenlage aus 1,0 mm starkem Butylkautschukband.
- Übertrifft die Anforderungen der Belastungsklasse B 70 gemäß EN 12068.
- EnagÄjs/Spanien zugelassenes System: B 70 (EN 12068, DIN 30672).
- Kompatibel mit Werksumhüllungen aus PE, PP, FBE, PU, CTE und Bitumen.
- Für Temperaturen bis zu +100°C.