


PEWO-T-CLAMP-THREAD \varnothing 48-488 mm / PN16 (VITON) A2 | Anschlussstutzen mit 1/2" Innengewinde | 0048 / 55 mm

Artikelnummer 250H10T-0.50-16A2V48-55

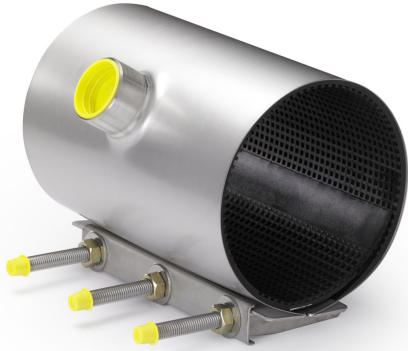

Durchfließendes Medium Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®

Gehäusequalität Verschluss und Band A2 (1.4301)

Einsatztemperatur: -10°C bis +200°C

PEWOTAP einteilige Anbohrschelle mit zwei Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 250 mm \varnothing min./max.: 48-55 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A2 (1.4301) Anschlußstutzen mit 1/2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980

OD \varnothing min. / max. 48-55 mm

B 250 mm

Cmax 10 mm

M M12